


# AGA 6000 Yol Süpürme Aracı

## AGA 6000 Compact Road Sweeper



### TEKNİK ÖZELLİKLER

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

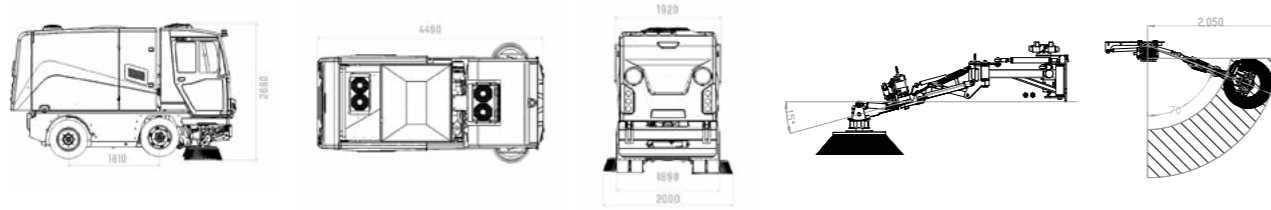

#### GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION

Lastik Ebadı / Tire Size	215 / 75 R 17.5
Dingil Mesafesi - Azami Yüklü Ağırlık / Wheelbase - Gross Vehicle Weight	1.816 mm / 11.500 kg
Boşaltma Yüksekliği / Dump Height And Angle	850 mm ve 50° ± 5°
Vakum Filtre Yüzey Alanı / Vacuum Filter Mesh Area	1.8 m <sup>2</sup>
Hidrolik Filtre / Hydraulic Filtration	100 Mikron Emiş - 20 Mikron Dönüş 100 Micron Suction - 20 Micron Return
Sulama Pompası Bilgisi / Irrigation Pump Information	11 lt. / 4 bar 24V
Tırmanma Kabiliyeti / Climbing Ability	25%
Çöp Hazne Yapısı / Garbage Hopper Structure	Paslanmaz Çelik (AISI304) / Stainless Steel (AISI304)
Süpürme ve Seyir Hızı / Sweeping and Cruising Speed	0 - 15 km/h ve 40 km/h
Fren / Brake	Hidrolik Tip Ön ve Arka Dinamik Fren Sistemi Hydraulic Type Front and Rear Dynamic Brake System Ön Hidroprnömatik Arka Bağımsız Kauçuk Süspansiyon Front Hydropneumatic Rear Independent Rubber Suspension
Süspansiyon Sistemi / Suspension System	
Araç Boş Ağırlığı / Vehicle Curb Weight	6.060 kg
Duvardan Duvara Dönüş Çapı / Wall To Wall Turning Diameter	6.600 mm

#### SÜPÜRME EKİPMANLARI / SWEEPING EQUIPMENTS

Ön Fırça / Front Brush	Ø 450 mm (0 - 150 rpm Hidrolik Motor Tahrikli Hydraulic Motor Driven)
Vakum Hortumu Çapı / Suction Hose Diameter	Ø 250 mm
Vakum Ağız Genişliği / Suction Nozzle Width	700 x 335 mm
Süpürme Genişliği / Sweeping Width	2.000 mm - 2.300 mm (3.000 mm 3. Fırça İle / With Third Brush)
Süpürme Kapasitesi / Sweeping Capacity	35.000 m <sup>2</sup>
Kabinden Ayarlanabilir Fırça Devri / Variable And Adjustable Brush Speed	

#### KAPASİTE BİLGİLERİ / CAPACITY INFORMATION

Çöp Haznesi Brüt Hacim / Hopper Gross Volume	5 m <sup>3</sup>
Çöp Haznesi Net Hacmi / Hopper Net Volume	4 m <sup>3</sup>
Yakıt Tankı / Fuel Tank	100 lt
Yük Kapasitesi / Payload Capacity	5.450 kg
Su Tankı / Water Tank	540 lt
Hidrolik Tankı / Hydraulic Tank	100 lt

#### MOTOR BİLGİSİ / ENGINE INFORMATION

Marka - Model Brand - Model	4.500cc 4 Silindir Su Soğutmalı FPT N45 ENT Dizel Motor / 4.500cc 4 Cylinder Water Cooled FPT Diesel Engine
Güç / Power	139 hp / 104 kW @ 2.200 rpm
Tork / Torque	608 Nm @ 2.000 rpm
Emisyon / Emission	EPA Tier 3 and EU Stage 3A
Çalışma Devri Engine Speed	1.800 rpm

#### FAN

Tip / Type	Dinamik Balansı Alınmış ve Paslanmaya Karşı Dirençli Ağır Hizmet Fanı / Heavy Duty, Dynamically Balanced Impeller With Multivane Corrosion Resistance Blades
Fan Çalışma Devri / Fan Operation Speed	3000 - 4000 rpm
Fan Debisi / Fan Air Flow Capacity	13.000 m <sup>3</sup> / h
Yapı Malzemesi / Production Material	Paslanmaz Çelik (AISI304) / Stainless Steel (AISI304)

#### KABİN - KONTROL PANELİ / CABIN - CONTROL PANEL

Ayarlanabilir Teleskopik Hidrolik Direksiyon / Adjustable And Telescopic Hydraulic Steering Wheel
Süspansiyonlu Şöfor Koltuğu / Suspension Driver Seat
Kabin İçi Havalandırma ve Klima / Air Conditioner
Radio ve Cd Çalar / Radio and Cd Player
Motor Devir Göstergesi / Engine rpm Display
Motor Çalışma Saati / Engine Operation Display
Su Tankı Seviyesi Göstergesi / Water Tank Level Indicator
Yakıt Seviyesi Göstergesi / Fuel Level Indicator
Ön ve Arka Kamera Kontrol Sistemi, 7" Ekran / Camera System With in Cabin 7" Screen
Yüksek Basıncılı Yıkama Sistemi (15 lt. / 150 Bar) / Bar Water Pump With High Pressure Washing Gun (15 lt. / 150 bar)
Ön Gösterge Paneli / Front Display Panel
Çöp Haznesi Kalkma Sesli İkazı / Garbage Hopper Lift Audible Warning
Kamera Kontrol Sistemi / Camera Control System
Ön Tekerden Manevra Yapabilme Kabiliyeti / Front Wheel Maneuverability

#### OPSİYONELLER / OPTIONS

5 Metre Uzunluğunda Arka Emiş Hortumu / Rear Suction Hose 5mt.	15lt / 150 Bar Yüksek Basıncılı Pompa İle 10mt Hortum ve Yıkama Tabancası / 15lt / 150 Bar High Pressure Pump With 10mt Hose and Washing Gun
Kar Bıçağı / Snow Blade	
Kar Süpürücü Fırça / Snow Sweeping Brush	
Ön Üçüncü Fırça / Front Third Brush	Miknatis / Magnet

